

PD43-A1-B3.6

ПАСПОРТ

КУПОЛЬНАЯ AHD 720p ИК-ВИДЕОКАМЕРА (IMX238+NVP2431H)
с фиксированным объективом



www.polyvision.ru

PD43-A1-B3.6

ПАСПОРТ

КУПОЛЬНАЯ AHD 720p ИК-ВИДЕОКАМЕРА (IMX238+NVP2431H)
с фиксированным объективом



www.polyvision.ru


Описание

Купольная вандало- и влагозащищённая AHD-видеокамера с ИК-подсветкой **PD43-A1-B3.6** и фиксированным объективом 3.6 мм торговой марки «Polyvision».

Основой устройства является КМОП-матрица **SONY IMX238**. Это 1.3 Мп матрица созданная по технологии **Exmor**, позволяющая вплотную приблизиться к светочувствительности ПЗС-матриц такого же класса. За обработку изображения отвечает процессор **NextChip – NVP2431H**, имеющий на борту все необходимые функции для оптимизации работы камеры под конкретные условия наблюдения. Для этого процессор имеет несколько режимов баланса белого, цифровые фильтры шумоподавления **2 и 3 DNR**, расширенный динамический диапазон **D-WDR**, несколько режимов компенсации встречных засветок **BLC** и **HSBLC**, а также функцию «**Антитуман (Defog)**». Настройка камеры осуществляется через OSD-меню с помощью специального джойстика на кабеле.

Встроенный ИК-фильтр блокирует инфракрасный свет в дневное время для повышения качества изображения. В ночное время этот фильтр убирается, чтобы использовать более широкий спектр излучения для видеонаблюдения, и вместе с интеллектуальной ИК-подсветкой (**до 20 м**) обеспечивает контроль за объектом даже в полной темноте.

Корпус камеры изготовлен из металла и имеет класс защиты от пыли и влаги IP-66.

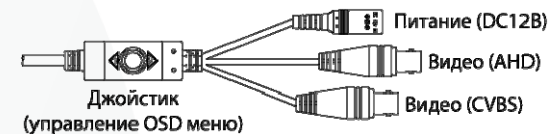

Подключение

1. Установите камеру в нужном Вам месте.
2. Подсоедините кабель питания и видео (AHD или CVBS).
3. Отрегулируйте положение видеокамеры.
4. Настройте параметры видеокамеры с помощью OSD-меню джойстиком на кабеле.

Условия безопасной эксплуатации

ВНИМАНИЕ!

Перед тем, как начать использовать изделие, внимательно прочитайте данный документ.



ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия незаизолированных электрических цепей, которые могут представлять опасность для человека. Для снижения риска поражения электрическим током не разбирайте устройство.



ВНИМАНИЕ!

Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.

- Во избежание случаев поражения электрическим током и потери гарантии не разбирайте устройство.
- Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.
- Не используйте источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемого. Если вы не уверены в типе источника питания, обратитесь к своему дилеру.
- Не перегружайте электрические сети потребителями, так как это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.
- Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности.
- Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем.
- Прокладывайте кабели таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных повреждений.
- Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.

Производитель: «SOLARTECH TRADING LIMITED». Произведено в Китае.

Срок гарантии: 12 месяцев от даты производства, указанной на этикетке видеокамеры.

Сведения о сертификации: запросите копию сертификата соответствия у продавца.



POLYVISION

POLYVISION



Технические характеристики

МОДЕЛЬ	PD43-A1-B3.6	
Матрица	Тип	1/3" Sony Exmor CMOS (IMX238)
	Эффективные пиксели	1305(Г) x 1049(В)
	Система сканирования	Прогрессивная развёртка
	Разрешение	AHD: 1280x720 (720p), CVBS: 1000 ТВЛ
	Мин. чувствительность	0.001 люкс (Sens-up x30)
Сигнал	Электронный затвор	Авто/FLK/1/60(1/50)-1/50000 сек/x2-x30
	Синхронизация	Внутренняя
	Отношение сигнал/шум	≥50 дБ
	Видеовыходы	AHD(BNC), CVBS(BNC)
Объектив	Дистанция передачи сигнала	AHD: до 500 м, CVBS: до 100 м
	Тип	Фиксированный мегапиксельный
	Фокусное расстояние	3.6 мм
ИК-подсветка	Регулировка диафрагмы	Нет
	Количество ИК-диодов	24
	Дальность	20 м
Цифровые функции	Длина волны	850 нм
	DSP-процессор	NextChip (NVP2431H)
	OSD-меню	Управление с помощью джойстика на кабеле
	Баланс белого	ATW/AWC/AWB/Авторежимы/Ручная настройка
	Компенсация засветок	BLC/HSBLC/Выкл.
	APU	0-15 (выбор уровня)
	Параметры изображения	Чёткость, Яркость
	Функция день/ночь	Цвет/ЧБ/Авто/Внеш.источник (Механический ИК-фильтр)
	Фильтр шумоподавления	Вкл./Выкл. (2DNR, 3DNR)
	Динамический диапазон	Вкл./Выкл. (D-WDR)
	Антитуман	Вкл./Выкл. (DEFOG)
	Накопление заряда	x2-x30 (Sens-up)
	Прочее	Коррекция битых пикселей (DPC), Подстройка под монитор, Стоп-кадр, Зеркалирование, Негатив, Детектор движения, Маскирование, Скрытые тёмные углы (LSC), Smart-IR, IR PWM
Эксплуатация и хранение	Напряжение питания	DC 12В±10%
	Потребляемый ток	350 мА
	Класс защиты	IP-66
	Температура эксплуатации	-10 ~ +50°C
	Температура хранения	-20 ~ +60°C
	Максимальная влажность	95%
	Габаритные размеры	94(Ø) x 69(В) мм



Настройка камеры через OSD-меню

Пункт	Значения	Описание		
LENS	MANUAL/DC	Выбор режима работы объектива (опция).		
EXPOSURE	SHUTTER	Авто,1/30,1/60,FLK,1/240,1/480,1/1000,1/2000,1/5000,1/10000,1/50000,x2,x4,x6,x8,x10,x15,x20,x25,x30	Выбор режима работы электронного затвора.	
	AGC	0-15	Выбор уровня автоматического усиления сигнала	
	SENS-UP	Авто(x2-x30)/OFF	Настройки функции накопления заряда для увеличения чувствительности матрицы.	
	BRIGHTNESS	0-100	Настройка яркости изображения.	
	D-WDR	ON/OFF	Вкл./Выкл. расширенный динамический диапазон.	
BACKLIGHT	DEFOG	ON/OFF	Вкл./Выкл. функцию «Антитуман».	
	OFF		Компенсация встречных засветок выключена.	
	BLC	LEVEL/AREA/DEFAULT	Настройка функции BLC.	
WHITE BAL.	HSBLC	SELECT AREA/DISPLAY/BLACK/ASK/LEVEL/MODE/DEFAULT	Настройка функции HSBLC.	
		ATW/AWC->SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB	Настройка баланса белого.	
DAY/NIGHT	EXT	D->N(DELAY)/N->D(DELAY)	Настройка задержки переключения режимов «День/Ночь» по внешнему сигнал.	
	AUTO	D->N(AGC)/D->N(DELAY) N->D(AGC)/N->D(DELAY)	Настройка автоматического переключения режимов «День/Ночь».	
	COLOR		Вкл. цветное изображение постоянно.	
	B/W	BURST/IR SMART/IR PWM	Вкл. ч/б изображение постоянно/Настройка функций SMART IR и IR PWM.	
NR	2DNR	OFF/LOW/MIDDLE/HIGH	Настройка функции двумерного шумоподавления (2DNR).	
	3DNR	OFF/LOW/MIDDLE/HIGH	Настройка функции трёхмерного шумоподавления (3DNR).	
SPECIAL	CAM TITLE	ON/OFF	Вкл./Выкл. название камеры.	
	D-EFFECT	FREEZE/MIRROR/NEG.IMAGE	Настройка функций: стоп-кадр/зеркалирование/негатив.	
	MOTION	SELECT AREA1-4/DISPALY/SENSITIVITY/COLOR/TRANS/ALARM/DEFAULT	Настройка детектора движения	
	PRIVACY	ON/OFF	Вкл./Выкл. маскирование отдельных зон.	
	LANGUAGE	ENG/CHN1/CHN2/GER/FRA/ITA/SPA/POL/RUS/POR/NED/TUR	Выбор языка OSD-меню.	
	DETECT	LIVE DPC/WHITE DPC/BLACK DPC	Функция коррекции битых пикселей.	
	RS-485 (опция)	CAM ID:0-255		Выбор идентификатора (ID) камеры.
		ID DISPLAY		Вкл./Выкл. отображение идентификатора (ID).
		BAUDRATE:2400/4800/9600/19200/38400		Настройка скорости соединения.
	ADJUST	SHARPNESS	AUTO/OFF	Настройка чёткости изображения.
MONITOR		LCD/CRT	Подстройка под монитор ЖК или ЭЛТ.	
LSC		ON/OFF	Вкл./Выкл. функцию скрытия затемнённых углов от объектива.	
VIDEO OUT		PAL/NTSC	Выбор ТВ-стандарта.	

Примечание: В зависимости от модели видеокamеры некоторые настройки экранного меню могут не вызывать никаких изменений.